



Absperrgeräte

Sicherheit für Ihre Baustelle.

müba


Absperrgeräte

miba Kunststoff-Schrankenzaun

- ① aus Kunststoff geblasener Hohlkörper, Schranke und Tasteleiste sind retroreflektierend, mit Folie Typ 1

Art.-Nr. 19826 gemäß ZTV-SA ..Länge 2,00 m
 Art.-Nr. 19825Länge 2,40 m

+ Adapter.....Art.-Nr. 19822

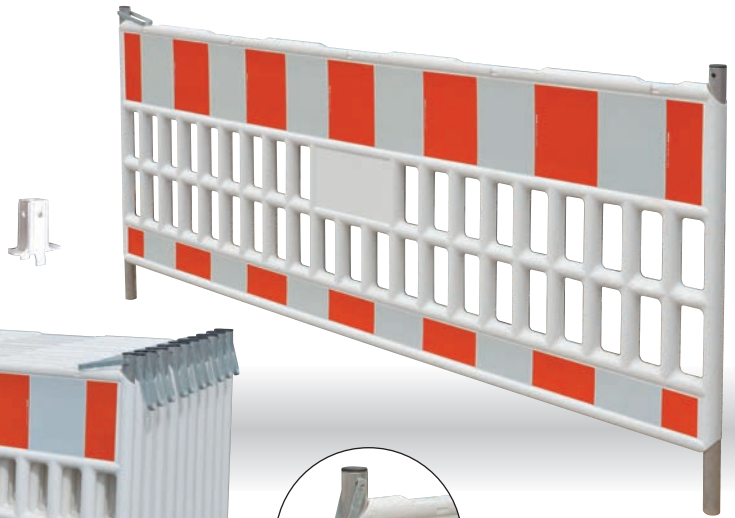


stabiler Überwurfbügel, zur sicheren Verbindung der Schrankenzäune

miba Lager- und Transportgestelle

zur Aufnahme von bis zu 20 Schrankenzäunen, robuste Bauweise, für Stapler-/ Kranbetrieb geeignet, **Breite 92 cm**

- ② für Schrankenzäune, Gestellbreite 92 cm
 Art.-Nr. 15183Länge 2,00 m
 Art.-Nr. 15180Länge 2,40 m

- ③ für Kunststoff Schrankenzäune, Gestellbreite 1,13 cm
 Art.-Nr. 15187Länge 2,00 m
 Art.-Nr. 15188Länge 2,40 m


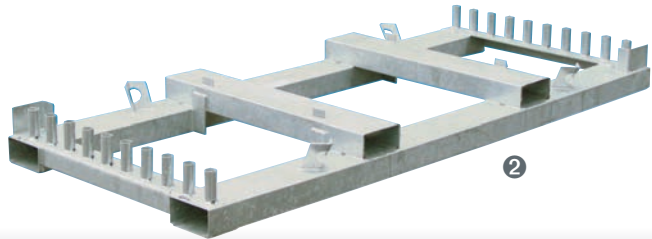


miba Schrankenzaun

- ④ aus Stahl, mit Folie Typ1 retroreflektierend, Höhe 1,00 m

Prüf.-Nr. 666/00 gemäß ZTV-SA
 Art.-Nr. 19831Länge 2,00 m

Prüf.-Nr. 665/00
 Art.-Nr. 19830Länge 2,40 m

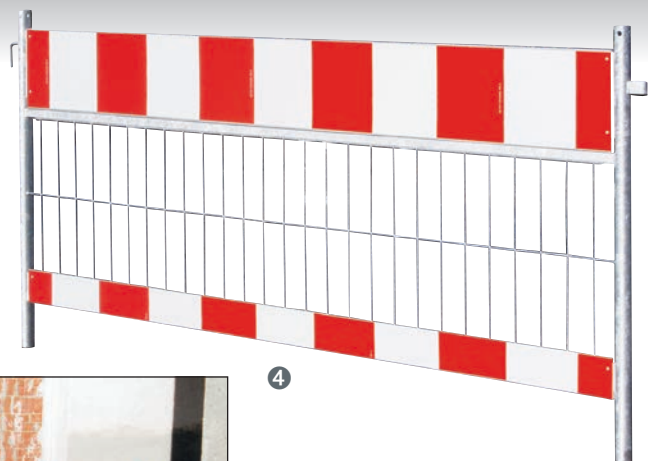

**einfache Einlagerung
 optimaler Schutz**

vielseitig
einsetzbar

1



müba TL-Fußplatte

1 für Schaftröhre, Schranken- oder Bauzäune geeignet; für Sicherheitsbaken nicht verwendbar, mit 2 Öffnungen 43 mm Ø, eine Öffnung 40 x 40 mm, eine Öffnung 60 x 60 mm und 2 seitlichen Tragegriffen

Art.-Nr. 19650Gewicht 28 kg
Maße78 x 40 x 12 cm

+ 2 **Fußplattenpalette** zur Mehrfachstapelung der Fußplatten (max. 21 Stück)


Art.-Nr. 19651 Gewicht 38 kg
Lichte Maße120 x 63 x 90 cm

Art.-Nr. 19656 ..Spannstab mit Mutter



Gewindestäbe mit Trichterführung

Durch spezielle Spannstäbe sind die Fußplatten fest mit der Palette verbunden und gegen Verrutschen gesichert. Die verstärkte Querverstrebung sorgt für eine hohe Stabilität der Palette.

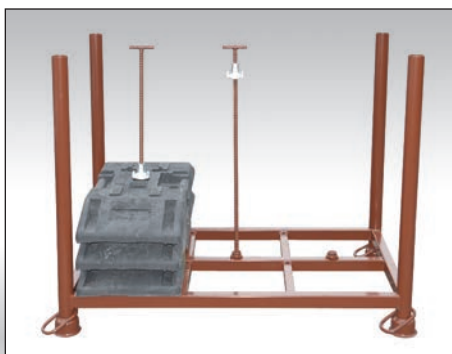

2

Richtlinien die alles Regeln

- 1) RSA: Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen; Eingeführt 1995, Anwendungsbereich ganz Deutschland. Regelt wie abgesperrt werden muß.
- 2) ZTV-SA: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. Eingeführt 1997. Regelt womit die Vorgaben der RSA erfüllt werden können.
- 3) TL: Technische Lieferbedingungen Geben Auskunft u.a. über die Beschaffenheit der Verkehrseinrichtungen.

Absicherungen von Aufgrabungen/ Baugruben

Arbeitsstellen, die bei Dunkelheit bestehen müssen entsprechend ihrer Tiefe abgesichert werden. Im Bereich von Fußgängern und Radfahrern sind an die Absicherungen folgende Mindestanforderungen gestellt:
bis 0,60 m Grabentiefe Absperrschranken (Höhe mind. 100 mm)
bis 1,25 m Grabentiefe Absperrschranken (Höhe mind. 250 mm)
ab 1,25 m Grabentiefe mobile Absturzsicherung (Schrankenzaun) oder feststehender Bauzaun.



Sichere Baustellen durch
müba Absperrgeräte

Absperrgeräte

miba Bakenblattpalette

① zur Mehrfachstapelung der Bakenblätter/
Lampen (36 St.)**Art.-Nr. 19032**

Standholme für Bakenblattpalette 50x50 mm
Art.-Nr. 19033**Länge 165 cm**

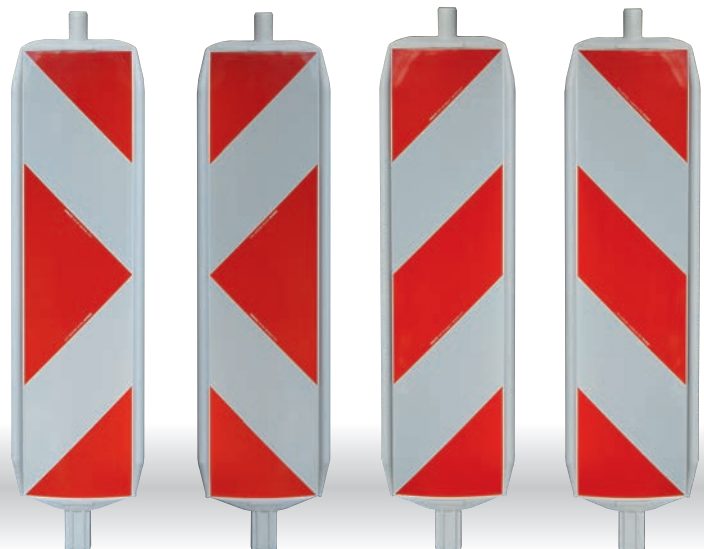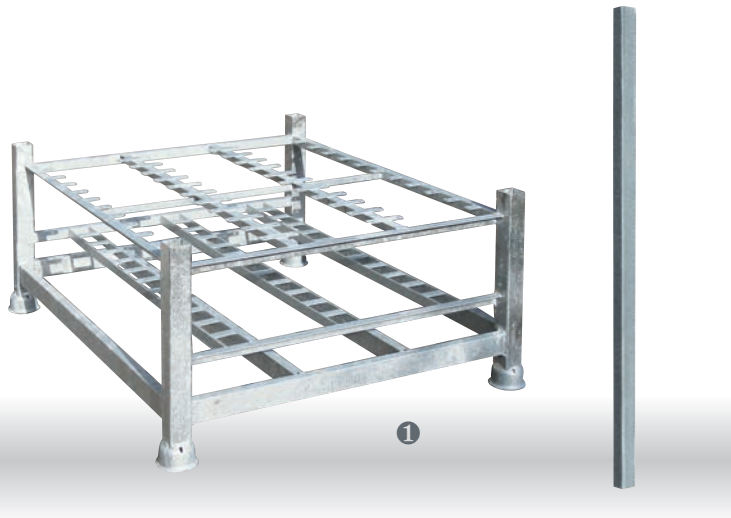

miba Bakenblätter

② einteiliger Kunststoffkörper, Folie retroreflektierend
Bakenkörper weiß (nicht BAST geprüft),
Vierkantfuß 60 x 60 mm mit verstärktem
Kunststoffinnenrohr

Maße Bake (HxB):**1320 x 290 mm**
Maße Folie (HxB):**1000 x 250 mm**

(Bakenausführung siehe Tabelle)

**pfeilförmig
rechtsweisend**

**pfeilförmig
linksweisend**

**Schraffe
linksweisend**

**Schraffe
rechtsweisend**

Bakenblatt Varianten

Art.-Nr.	Schraffe	pfeilförmig	doppelseitig	einseitig	linksweisend	rechtsweisend	Folie Typ 1	Folie Typ 2
19050	x		x		x	x	x	
19051	x			x	x		x	
19052	x			x		x	x	
19053	x		x		x		x	
19054	x		x			x	x	
19040	x		x		x	x		x
19041	x			x	x			x
19042	x			x		x		x
19043	x		x		x			x
19044	x		x			x		x
19070		x	x		x	x	x	
19071		x		x	x		x	
19072		x		x		x	x	
19073		x	x		x		x	
19074		x	x			x	x	
19080		x	x		x	x		x
19081		x		x	x			x
19082		x		x		x		x
19083		x	x		x			x
19084		x	x			x		x



miba Sicherheits-Bakensystem

1 **BASt** geprüft nach TL-Baken
 Kennung: 94 2K 001 (D, H, J, K, P, R, S, X, Y) 33, 34
 Warnleuchten-Batteriekombination: **K** bestehend aus:

Sicherheitsfußplatte mit Anti-Rutsch-System
 Öffnung: 2 x 43 mm Ø, 40 x 40 mm;
 60 x 60 mm, D- und M-System
 Batterieöffnung oben B/H/T 870/110/420
 Gewicht ca. 28 kg**Art.-Nr. 19320**

Sicherheitsbake mit Folienschutzrand, Folie Typ I
 rechts-/linksweisend, B/H 250/1000 mm
 Gewicht ca. 3,5 kg**Art.-Nr. 19330**

Bakenleuchte in LED Technik umschaltbar,
 Blink-/ Dauerlicht mit Uni-Schrankenhalter,
 Funktionsanzeige für eine Batterie 4R25 6 V

miba Bakenleuchten

- 2 Lichtaustritt doppelseitig, gelb
BASt geprüft V4-14 2001 K**Art.-Nr. 19450**
 Lichtaustritt einseitig, rot
BASt geprüft V4-14 2002 K**Art.-Nr. 19451**

miba Bakenblattpalette

- + 3 zur Mehrfachstapelung der Bakenblätter/
 Lampen (36 St.)**Art.-Nr. 19032**
Standholme für Bakenblattpalette 50x50 mm
Art.-Nr. 19033**Länge 165 cm**

miba Sicherheits-bakenfußpalette

- + 4 zur Mehrfachstapelung der Sicherheitsbakenfüße
 (max. 24 Stück) **Lichte Maße: 133 x 63 x 90 cm**
Art.-Nr. 19654**Gewicht 40 kg**



- ✗ verstärkte Querverstrebung
- ✗ Trichterführung zum Einsetzen der Befestigungsstäbe
- ✗ durch Herausnehmen der Befestigungsstäbe ist eine Lagerung von Langmaterial möglich




Sichere Baustellen durch miba Absperrgeräte

Absperrgeräte

miba Schachtschutzgitter

- ① **Alu- Schachtschutzgitter**
idealer Einsatz bei Schachtarbeiten, aus Aluminium
daher besonders leicht, Höhe1,00 m
Art.-Nr. 19990Länge 1,20 x 1,20 m

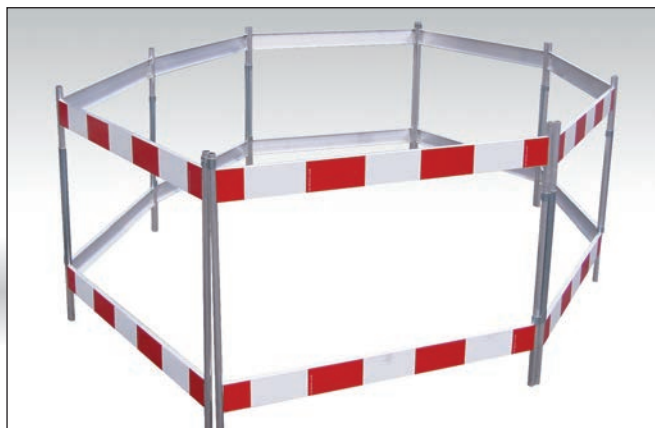


besonders leicht

Durch entsprechendes Anordnen von zwei oder mehreren Schachtschutzgittern lassen sich verschiedenste Aufbausituationen lösen.

miba Leitkegel

- ② tagesleuchtend, nicht Bast. geprüft
Art.-Nr. 19470....Gr. 1, 30 cm, mit 1 Streifen
Art.-Nr. 19471....Gr. 2, 50 cm, mit 2 Streifen
Art.-Nr. 19472....Gr. 3, 75 cm, mit 2 Streifen



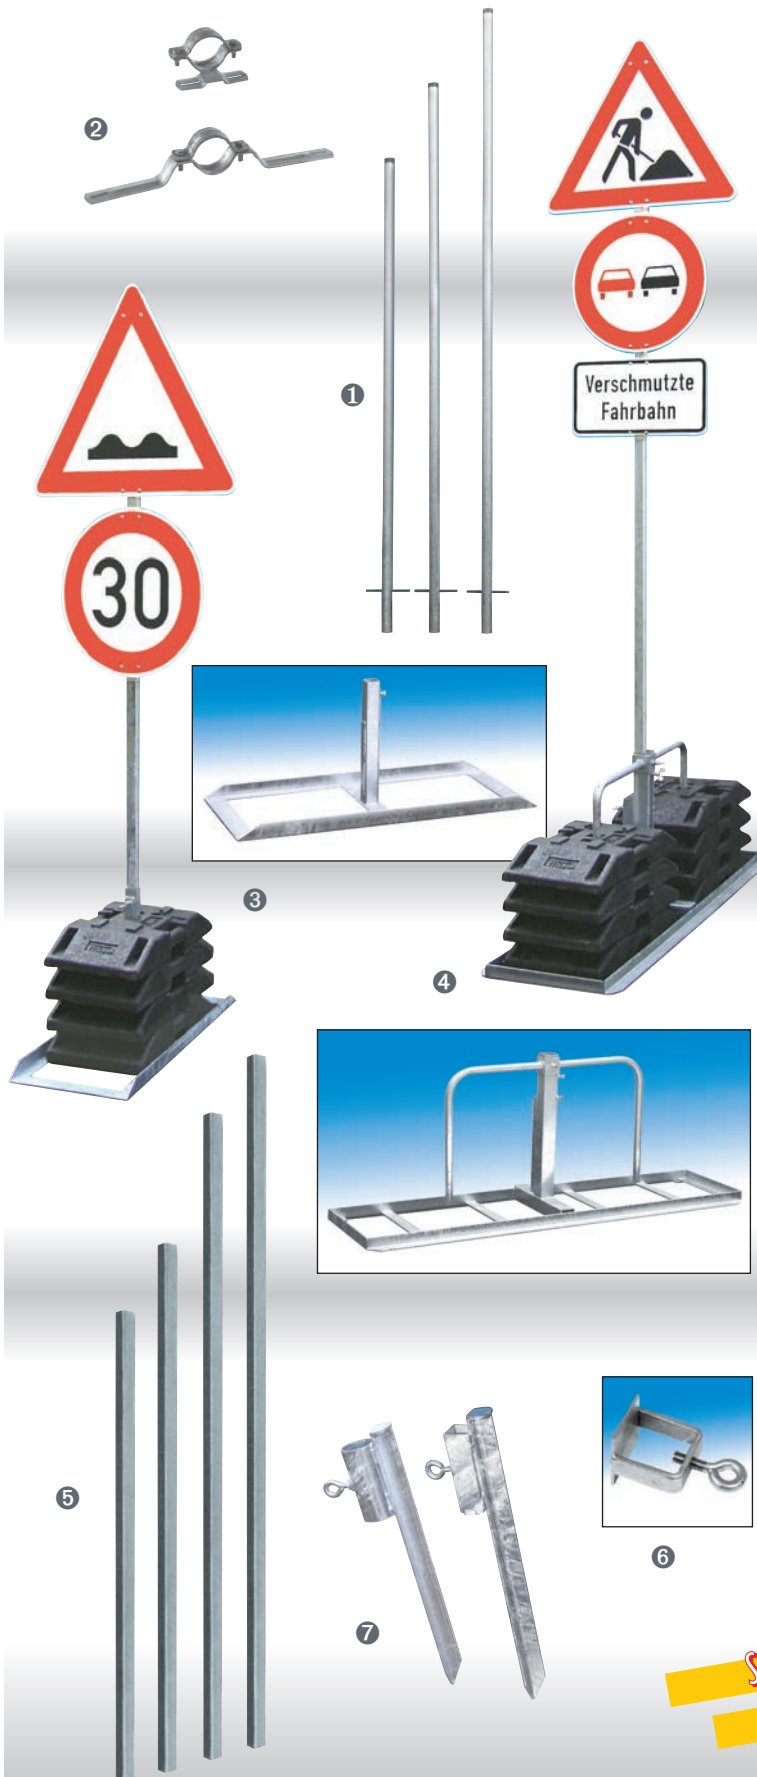

müba Rohrpfosten und Rohrschellen

1 zum ortsfestem Aufbau von Verkehrsschildern, mit Rundeisenanker und Kunststoffkappe

Art.-Nr. 19490	Länge 3,00 m
Art.-Nr. 19491	Länge 3,50 m
Art.-Nr. 19493	Länge 4,00 m

2 Rohrschellen, zur Befestigung der Verkehrszeichen an den Rohrpfosten

Art.-Nr. 19940	R 1 = 70 mm
Art.-Nr. 19950	R 2 = 350 mm

müba Fußplattenträger

Die Menge der Fußplatten ist abhängig von der Anzahl der Schilder (ZTV-SA)

3 einfache Ausführung für Schaftrohr 40 x 40 mm

Gewicht 13 kg	(max. 4 Fußplatten)
Art.-Nr. 19652	120 x 46 x 46 cm

4 schwere Ausführung für Schaftrohr 40 x 40 mm und für Schaftrohr 60 x 60 mm

Gewicht 35 kg	(max. 8 Fußplatten)
Art.-Nr. 19653	190 x 56 x 72 cm

müba TL-Schaftrohre

5 für Verkehrszeichen, verzinkt, gemäß TL verdrehsicher aus 40 x 40 mm Stahlrohr,

Art.-Nr. 19771	Länge 2,00 m
Art.-Nr. 19772	Länge 2,50 m
Art.-Nr. 19773	Länge 3,00 m
Art.-Nr. 19774	Länge 3,50 m

müba Klemmschellen

6 zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren, aus Kunststoff oder Metall, bruchsicher

Art.-Nr. 19692	Rundrohr/ Vierkant
Art.-Nr. 19694	aufbiegbar
Art.-Nr. 19820	einfach

müba Einschlagpfosten

7 zur Aufnahme von Schaftrohren 40 x 40 mm

Art.-Nr. 19750	Länge 0,60 m
	zur Aufnahme von Rundrohr 60 mm Ø
Art.-Nr. 19752	Länge 0,60 m

Sichere Baustellen durch müba Absperrgeräte

Absperrgeräte

miba Grabenbrücken

- 1 aus Aluminium mit klappbarem Geländer und mit Auffahrrampe, geringes Eigengewicht, Bordbrett 250 mm, gemäß ZTV-SA Rutschsicherheit durch geriffeltes Bodenblech
Tragfähigkeit 200 kg/ m² TÜV geprüft
Art.-Nr. 19635 Länge 2,29 m
Art.-Nr. 19636 Länge 3,32 m


- 2 aus Holz mit Stahlseitengeländer (verzinkt)
 Geländer abnehmbar, mit Auffahrrampe und Bordbrett 250 mm, gemäß ZTV-SA
Tragfähigkeit 150 kg/ m² TÜV geprüft
Art.-Nr. 19660 Länge 1,64 m
Art.-Nr. 19661 Länge 2,14 m
Art.-Nr. 19800 Länge 3,14 m

- 3 aus Kunststoff incl. 2 steckbare Seitengeländer in Signalfarbe, geringes Eigengewicht von 38,8 kg
 gemäß ZTV-SA hohe Tragfähigkeit
Art.-Nr. 19801 Länge 1,70 m

Alle Grabenbrücken haben eine Durchgangsbreite von 1,00 m.



einfacher Transport bzw. Lagerung durch klappbare Seitenteile

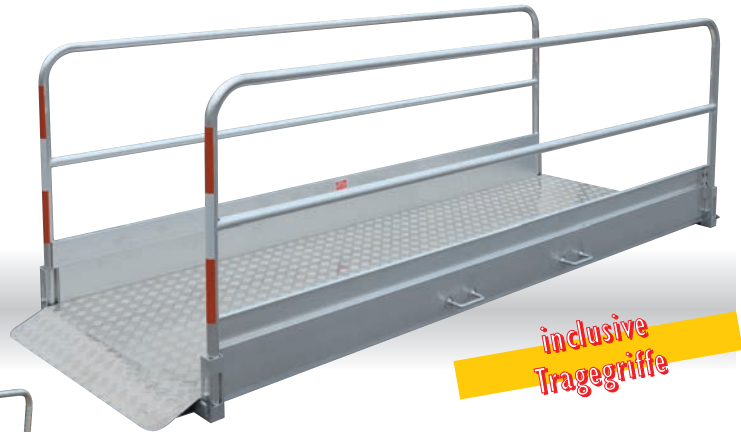


**inclusive
Tragegriffe**




✗ einfacher Transport durch Palette Art.-Nr. 15349



✗ in den Boden integrierte Griffleiste, welche sowohl ein leichtes Tragen als auch das Verbinden der Bodenelemente ermöglicht

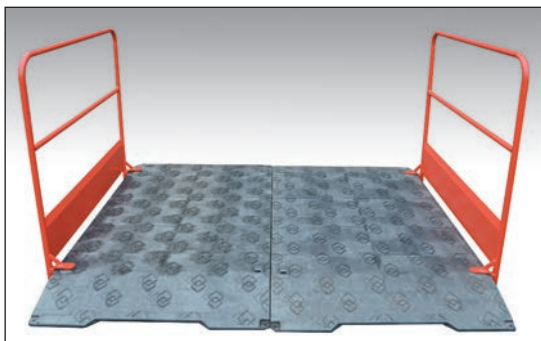

- ✗ der Boden kann durch Ineinandestecken endlos verbreitert werden
- ✗ Leichter Boden von nur 22 kg

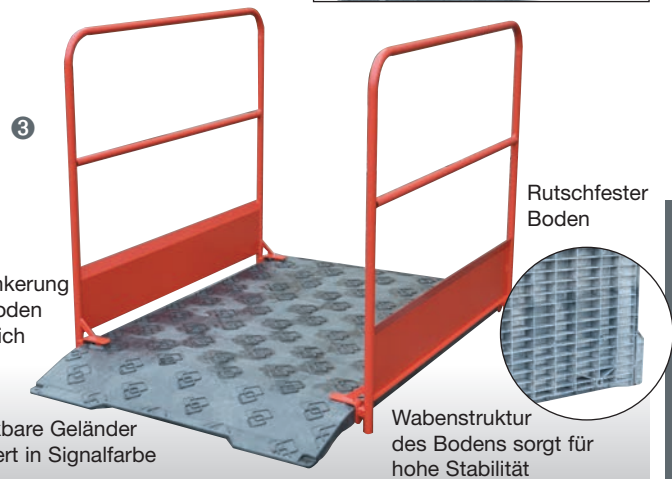


Verankerung im Boden möglich

steckbare Geländer lackiert in Signalfarbe

Rutschfester Boden

Wabenstruktur des Bodens sorgt für hohe Stabilität

müba Abspergitter

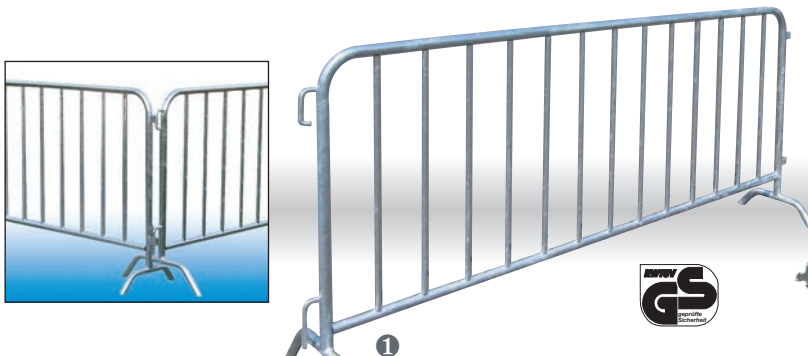


- ➊ **schwere Ausführung** mit 2 Füßen, verzinkt
Rohrrahmen aus Rohr 34 x 2,0 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19885Länge 2,00 m, 19,20 kg
.....10 Füllstäbe
Art.-Nr. 19880Länge 2,50 m, 20 kg
.....13 Füllstäbe



- ➋ **Palette für 2,50 m schwere Abspergitter**
1,50 x 0,58 x 1,05 m, 57,30 kg
Art.-Nr. 19930für 15 Abspergitter

- ✗ herausnehmbare Holme
- ✗ Ausnutzung der Lagerkapazität
- ✗ einfacher und schneller Transport zum Einsatzort
- ✗ volle Ausnutzung der LKW Ladefläche

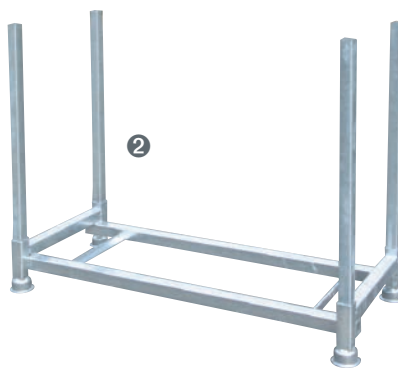

- ➌ mit 2 Füßen und 9 Füllstäben, verzinkt,
Rohrrahmen aus Rohr 25 x 1,5 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19889Länge 2,50 m, 14 kg



**durchgehende
Verzinkung**


- ➍ **schwere Ausführung** ohne Füße, verzinkt,
Rohrrahmen aus Rohr 38 x 2,0 mm, Höhe 1,10 m
Art.-Nr. 19886Länge 2,50 m, 18 kg
➕ Art.-Nr. 19887Flacheisenfuß
➕ Art.-Nr. 19888Schrägfuß



**abnehmbare
Füße**



durchgehende Verzinkung
sowie Ablauflöcher sorgen
für lange Haltbarkeit

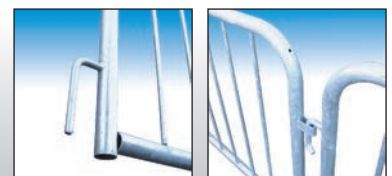

Absperrgeräte

ma Absperrgitter mit Schrägfüßen



① Eventgitter besonders für Sport- oder Großveranstaltungen geeignet. Höhe 1,10 m, verzinkt, 17 kg
 Art.-Nr. 19895Länge 2,50 m

+ ② Palette für bis zu 50 Absperrgitter
 Art.-Nr. 198962,44 x 2,02 m
 volle Ausnutzung der LKW Ladefläche (2,45 m).

Gesamthöhe:1,10 m
 Strebenlänge:0,75 m
 Strebenabstand:0,12 m
 Boden bis Unterkante:0,29 m
 Rohrrahmen:Ø 38 x 1,5 mm
 Anzahl der Füllstäbe:17 Stück

**50 Stück
 pro Palette!
 = 125 m**

- ✗ 50 Absperrgitter auf Palette
- ✗ besonders platzsparend bei Transport und Lagerung
- ✗ optimale Anordnung der Schräggitter

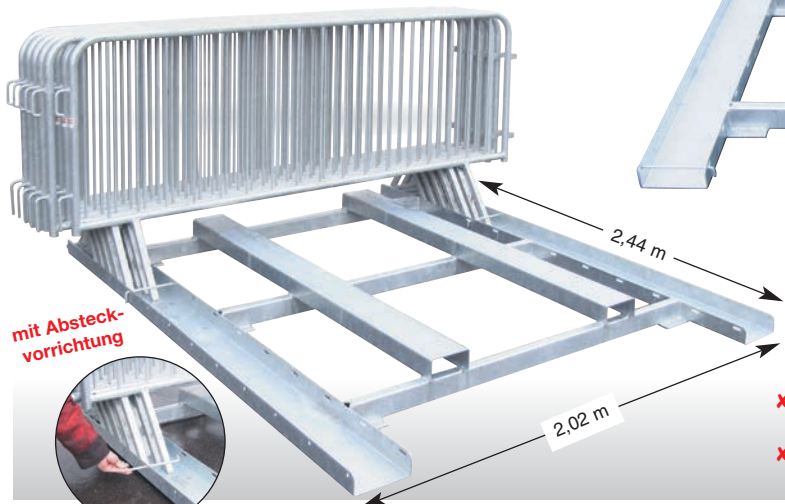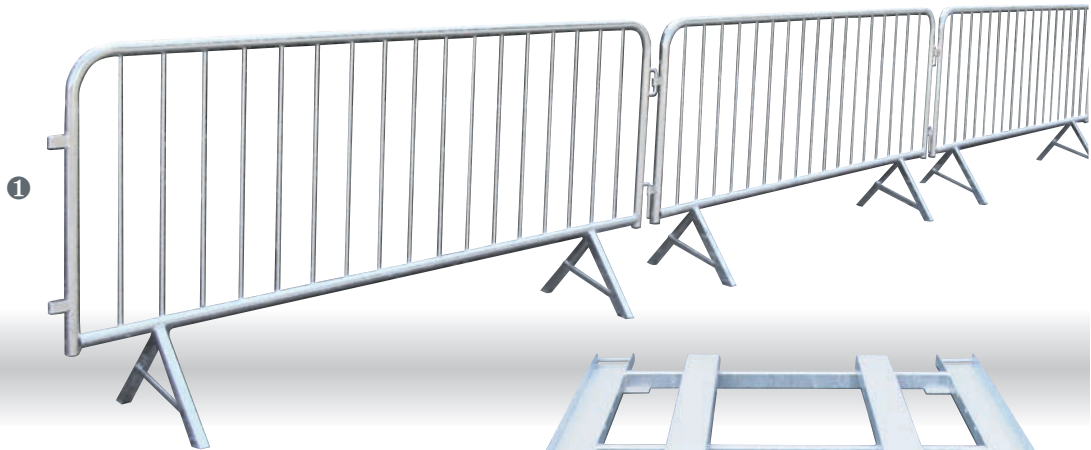

**Eventgitter
 mit Lagersystem**


- ✗ mit Absteckvorrichtung im 5er Raster
- ✗ unterschiedliche Anzahl Gitter kann gelagert bzw. transportiert werden

müba Eingangsschleuse

Einsatz bei Großveranstaltungen, Konzerten, Messen etc.; überall dort wo der Zuschauerstrom reguliert werden muß. Einsatz in Verbindung mit müba Abspergittern.


Bauteile

- 1 Art.-Nr. 19432Seitengeländer
Länge 2,00 m, Höhe 1,05 m
- 2 Art.-Nr. 19433Zwischenstück
Länge 0,70 m, Höhe 1,00 m
- 3 Art.-Nr. 19434Fuß
Länge 0,75 m, mit 2 Aufnahmehülsen
- 4 Art.-Nr. 19436Tisch
Auflage 0,75 x 0,75 m, Höhe 0,92 m
- 5 Art.-Nr. 19437Sperre
Länge 0,74 m, Höhe 0,90 m

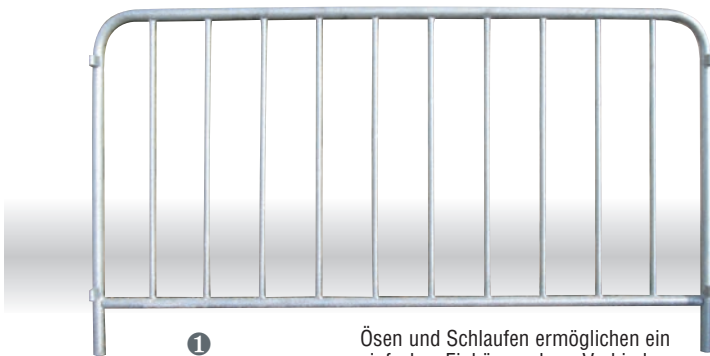

1

Ösen und Schlaufen ermöglichen ein einfaches Einhängen bzw. Verbinden der Seitenteile/ Zwischenstücke

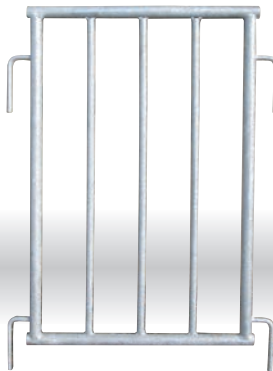

2

Mit Sperre zur Schließung von Durchgängen



5



Eingangsschleuse mit 2 Seitenteilen und 2 Füßen, Seitenteile, Zwischenstücke sowie Füße aus Stahl

- ✗ stabile Komponenten
- ✗ einfach aufzubauendes System
- ✗ müba Qualität
- ✗ platzsparend bei Lagerung und Transport

Absperrung mit System

Anstelle eines Zwischenstücks kann ein Tisch angebracht werden.



3

4

3er Schleusensystem mit Seitenteilen und Zwischenstücken, beliebig erweiterbar, kombinierbar mit müba schweren Absperrgittern



miba Schnurnägel

- ① **Schnurnägel** aus 16 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11330Länge 0,80 m
 Art.-Nr. 11340Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11350Länge 1,20 m
- Schnurnägel** aus 18 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11360Länge 0,80 m
 Art.-Nr. 11370Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11380Länge 1,20 m
- Schnurnägel** aus 20 mm Rundstahl, roh
 Art.-Nr. 11400Länge 1,00 m
 Art.-Nr. 11410Länge 1,20 m


- ② **Richtschnurhalter** bestehend aus:
 Art.-Nr. 11420Klemmverbinder
 Art.-Nr. 11430 Querstab 14 mm Ø, Länge 0,50 m

- ③ **Richtschnurhalter** mit Kerbe zur Seilführung
 Art.-Nr. 11450lackiert

- ④ **Schnurnagelzieher** mit verzahnter Kerbung
 Art.-Nr. 11500lackiert

miba Absperrpfosten

- ⑤ **Absperrleinenhalter** rot lackiert aus Ø 12 mm
 Rippentorstahl mit 2 Sicherheitsbügeln, einmal
 einseitig geöffnet Art.-Nr. 19560 Länge 1,23 m

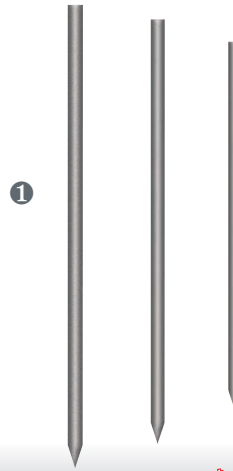

geschmiedete Spitze



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
 © Müller & Baum GmbH & Co. KG 03/ 2022

Ihr lagerführender Fachhändler: