



Euro - Baustützen nach DIN EN 1065



Aufbauanleitung

Baustützen der Klasse A
mit geschlossenem Gewinde

Technische Daten:

Bezeichnung:	Abmessung:	Gewicht:	Art.-Nr.:
A 30	1,87 m - 3,0 m	13 kg	30630

Allgemeiner Hinweis:

Es dürfen nur Bauteile in einwandfreiem Zustand und Originalteile eingesetzt werden.

Stützen mit den Endplatten vollflächig aufstellen.


Aussteifungsverband mit Verschwertungsklammern herstellen.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Tragfähigkeit:

$$R_A = \frac{51,0}{1,7} * \frac{l_{max}}{l^2} \leq \frac{44,0}{1,7} \text{ (kN)}$$

Auszugslänge (m)	A 30 (kN)
3,0 m	10,0
2,9 m	10,7
2,8 m	11,5
2,7 m	12,3
2,6 m	13,3
2,5 m	14,4
2,4 m	15,6
2,3 m	17,0
2,2 m	18,6
2,1 m	20,4
2,0 m	22,5
1,9 m	24,9
1,8 m	25,9
1,7 m	25,9

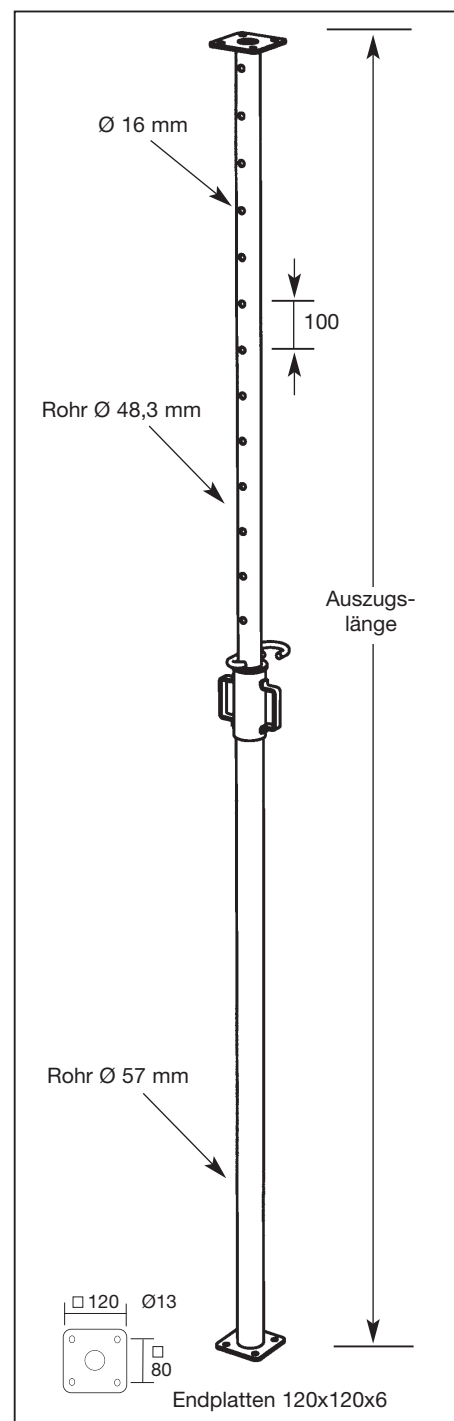

Technische Änderungen vorbehalten 16.02.2022

Müller & Baum GmbH & Co. KG
Birkenweg 52 · DE-59846 Sundern-Hachen
Telefon +49 (2935) 801-0 · www.mueba.de